


# Sockeldetail 1.251

## Standard

Detail / 09.2016

Sockelanschluss mit Glasfaserbeton auf wasserführenden Flächen  
als Spritzwasserschutz für nachträglichen Einbau

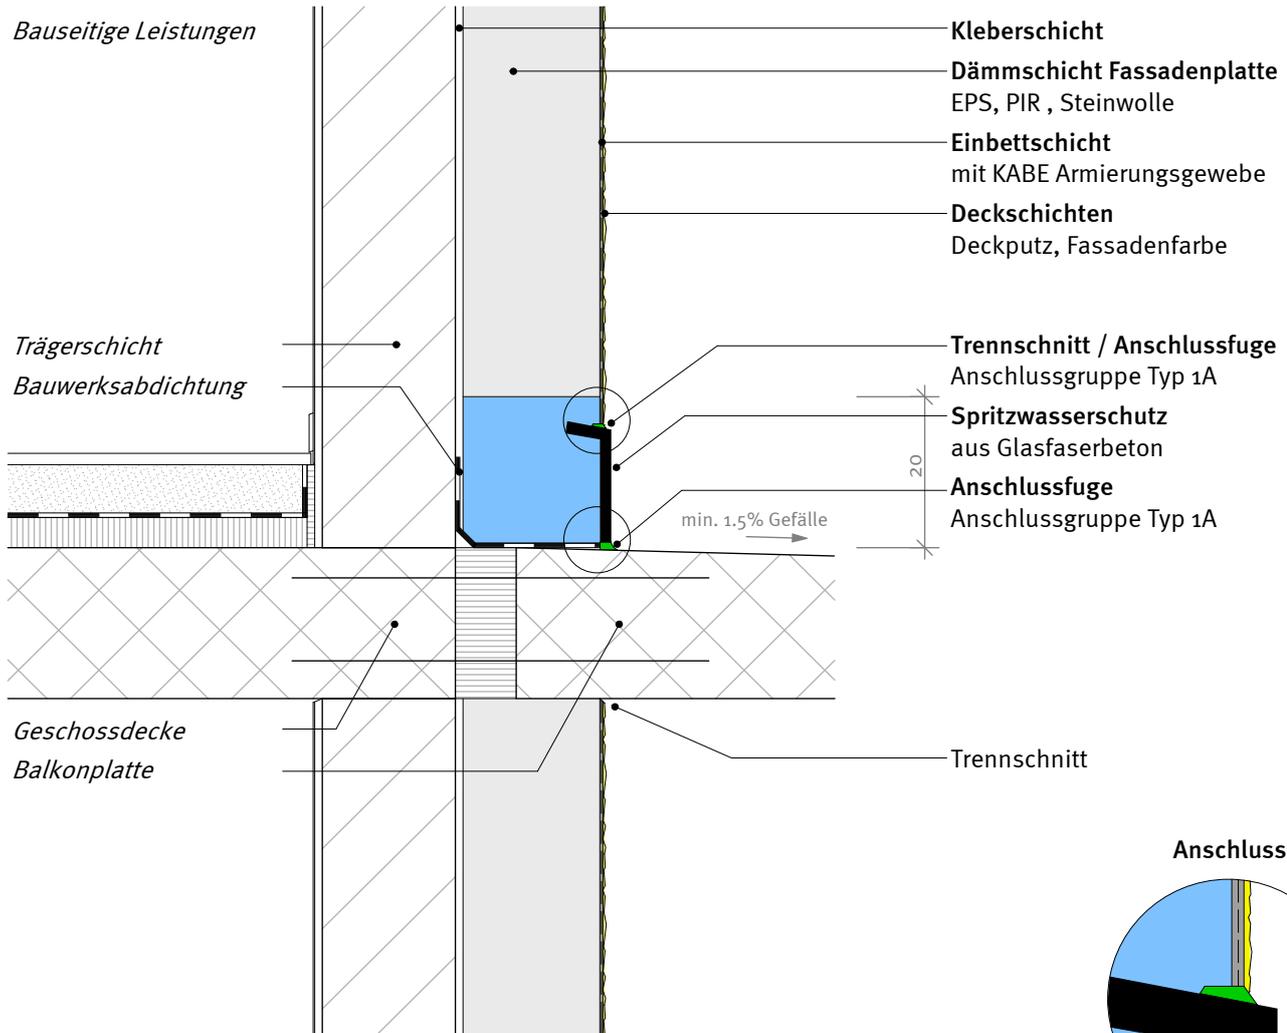

### Technische Hinweise

- Anschlussfuge Typ 1A ausbilden.
- Bei diesem Detail ist ein **Schlagschutz** gewährleistet.
- KABE Fachthemen Merkblatt: Wärmebrücken / Psi-Werte Verputzte Aussenwärmendämmung.

